

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	1 van 61	


Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
Projectnummer:	2018.027.01.110		
Datum onderzoek:	13 februari 2019		
Datum rapportage:	5 maart 2019		
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle		
Uitgevoerd door:	RW Advies BV, Koningsspil 32, 7773 NK Hardenberg		
Contactpersoon:	Dhr. ing. P. Rooselaar		
Volgnummer:	1		
NI-Sfb code:	10 Onderbouw		
Onderdeel:	Fundering, heipalen		
Hoeveelheid en eenheid	448,5 ton		
Locatie:	Bedrijfshal en kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)		
Toelichting (eventueel):	Palenplan 11-1988 totaal 78,89m³ beton. Palenplan 20-4-1976 totaal 103,43m³ beton.		
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	2		
NI-Sfb code:	13 Vloeren op grondslag		
Onderdeel:	Begane grondvloer kantoor en loods		
Hoeveelheid en eenheid	2955 ton		
Locatie:	Bedrijfshal en kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)		
Toelichting (eventueel):	618,6m² kantoor 3135,33m². Vloerdikte ca. 320mm. Gewicht per kuub 2460kg.		
Foto's onderdeel			

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	2 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle



Volgnummer:	3
NI-Sfb code:	13 Vloeren op grondslag
Onderdeel:	Isolatie begane grond 160-200mm (loads)
Hoeveelheid en eenheid	3135,33 m ²
Locatie:	Bedrijfshal
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)
Toelichting (eventueel):	Totale vloer oppervlakte van de bedrijfshal.
Foto's onderdeel	

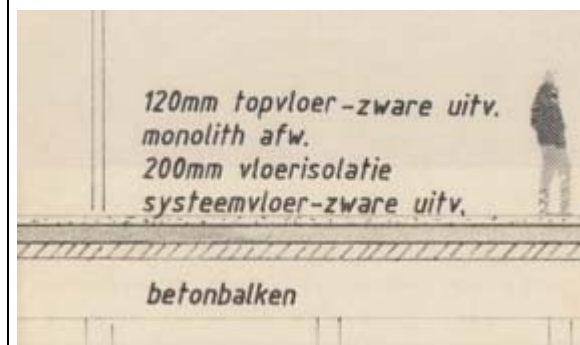

Volgnummer:	4
NI-Sfb code:	21 Buitenwanden
Onderdeel:	Gevelmetselwerk (kantoor)
Hoeveelheid en eenheid	14 ton

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	3 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
Locatie:	Kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)		
Toelichting (eventueel):	89,8m² uitgaande van 157kg/m2 (75 stenen).		
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	5		
NI-Sfb code:	21 Buitenwanden		
Onderdeel:	Sandwichpanelen (kantoor)		
Hoeveelheid en eenheid	342,4 m²		
Locatie:	Kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)		
Toelichting (eventueel):	Sandwichpaneel trapezium PIR-isolatie.		
Foto's onderdeel			
			

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	4 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle
Volgnummer:	6
NI-Sfb code:	21 Buitenwanden
Onderdeel:	Gevelmetselwerk (loods)
Hoeveelheid en eenheid	312 ton
Locatie:	Bedrijfshal
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)
Toelichting (eventueel):	Totale gevel oppervlakte 1985,9m² incl. 1,0m onder sandwich elementen. Uitgaande van 157kg/m2 (75 stenen).
Foto's onderdeel	
	
Volgnummer:	7
NI-Sfb code:	21 Buitenwanden
Onderdeel:	Geïsoleerde sandwichpanelen 170mm (loods)
Hoeveelheid en eenheid	3159,60 m²
Locatie:	Bedrijfshal
Evt. herbruikbaar?:	Ja
Toelichting (eventueel):	Sandwichpaneel trapezium PIR-isolatie.
Foto's onderdeel	

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	5 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle



Volgnummer:	8
NI-Sfb code:	22 Binnenwanden
Onderdeel:	Metselwerk
Hoeveelheid en eenheid	92 ton
Locatie:	Kantoor
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)
Toelichting (eventueel):	586,5m² uitgaande van 157kg/m² (75 stenen).
Foto's onderdeel	



Volgnummer:	9
NI-Sfb code:	22 Binnenwanden
Onderdeel:	Scheidingswanden HSB
Hoeveelheid en eenheid	7,85 ton
Locatie:	Kantoor
Evt. herbruikbaar?:	Ja

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	6 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
Toelichting (eventueel):	341,6m² uitgaande van 23kg/m².		
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	10		
NI-Sfb code:	24 Trappen, hellingen		
Onderdeel:	Trap kantoor		
Hoeveelheid en eenheid	1 ton		
Locatie:	Kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Ja		
Toelichting (eventueel):	Eén stalen trap met meranti houtdelen		
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	11		

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	7 van 61	


Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
NI-Sfb code:	24 Trappen, hellingen		
Onderdeel:	Trapjes t.p.v. laaddocks		
Hoeveelheid en eenheid	0,6 ton		
Locatie:	Bedrijfshal		
Evt. herbruikbaar?:	Ja		
Toelichting (eventueel):	Zes stalen opstap trappen		
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	12		
NI-Sfb code:	27 Daken		
Onderdeel:	Stalen dakplaat (kantoor)		
Hoeveelheid en eenheid	3,12 ton		
Locatie:	Kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Ja		
Toelichting (eventueel):	Totale dak oppervlakte 318,1m² uitgaande van 9,81m².		
Foto's onderdeel			

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	8 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle




Volgnummer:	13
NI-Sfb code:	27 Daken
Onderdeel:	Houten balklaag h.o.h. 600mm (kantoor)
Hoeveelheid en eenheid	6,8 ton
Locatie:	Kantoor
Evt. herbruikbaar?:	Ja
Toelichting (eventueel):	Totale dak oppervlakte 318,1m ² . Totaal 560,6 m ¹ balklaag. 460kg/m ³ .
Foto's onderdeel	

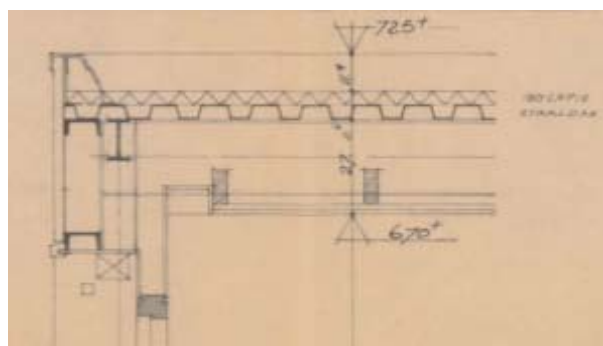

Volgnummer:	14
NI-Sfb code:	27 Daken
Onderdeel:	Isolatielaag 40mm (kantoor)
Hoeveelheid en eenheid	318,1 m ²
Locatie:	Kantoor
Evt. herbruikbaar?:	Ja


	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	9 van 61	

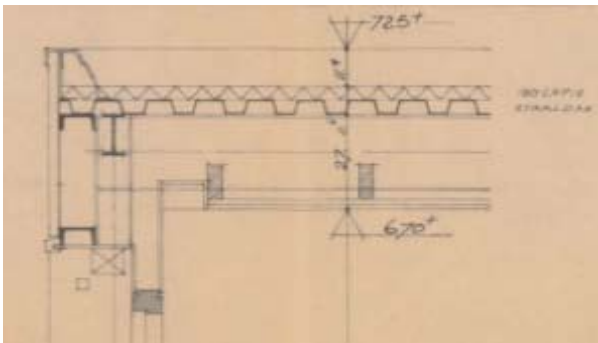Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle
Toelichting (eventueel):	Totale dak oppervlakte kantoor
Foto's onderdeel	
	
Volgnummer:	15
NI-Sfb code:	27 Daken
Onderdeel:	Stalen dakplaat (loods)
Hoeveelheid en eenheid	30,76 ton
Locatie:	Bedrijfshal
Evt. herbruikbaar?:	Ja
Toelichting (eventueel):	3135,33m² uitgaande van 9,81kg/m².
Foto's onderdeel	
	
Volgnummer:	16

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	10 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
NI-Sfb code:	27 Daken		
Onderdeel:	Houten balklaag h.o.h. 600mm (loods)		
Hoeveelheid en eenheid	14,4 ton		
Locatie:	Bedrijfshal		
Evt. herbruikbaar?:	Ja		
Toelichting (eventueel):	Houten balklaag niet toegepast in hal 1. Totaal 2086,1m². Totaal 1183,7m¹ balklaag. 460kg/m³.		
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	17		
NI-Sfb code:	27 Daken		
Onderdeel:	Isolatielaag 220mm (loods)		
Hoeveelheid en eenheid	2489,74 m²		
Locatie:	Bedrijfshal		
Evt. herbruikbaar?:	Ja		
Toelichting (eventueel):			
Foto's onderdeel			

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	11 van 61	

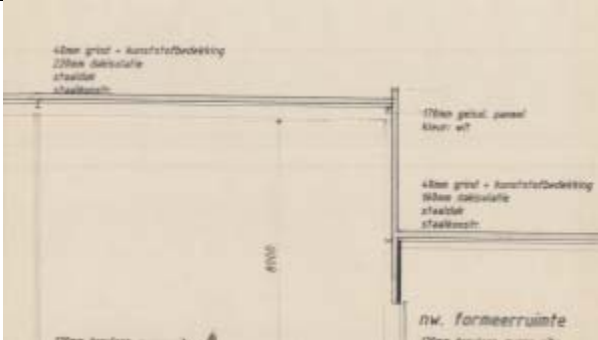Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
			
Volgnummer:	18		
NI-Sfb code:	27 Daken		
Onderdeel:	Houtwolcement dakplaten		
Hoeveelheid en eenheid	12,5 ton		
Locatie:	Bedrijfshal		
Evt. herbruikbaar?:	Ja		
Toelichting (eventueel):	570m² uitgaande van 22kg/m².		
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	19		
NI-Sfb code:	27 Daken		
Onderdeel:	Ballast, grind (loads)		
Hoeveelheid en eenheid	139 ton		
Locatie:	Dak bedrijfshallen		
Evt. herbruikbaar?:	Ja (recycling)		

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	12 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
Toelichting (eventueel):	2316,40 m² uitgaande van 60kg/m².		
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	20		
NI-Sfb code:	27 Daken		
Onderdeel:	Lichtkoepels/straten (loods)		
Hoeveelheid en eenheid	1,2 ton		
Locatie:	Losplaats		
Evt. herbruikbaar?:	Ja		
Toelichting (eventueel):	Zes kleine lichtkoepels en één lichtstraat.		
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	21		

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	13 van 61	


Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
NI-Sfb code:	27 Daken		
Onderdeel:	PVC dakbedekking (loods)		
Hoeveelheid en eenheid	9,7 ton		
Locatie:	Bedrijfshal		
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)		
Toelichting (eventueel):	3135,33m² uitgaande van 3,1kg/m².		
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	22		
NI-Sfb code:	28 Hoofddraagconstructies		
Onderdeel:	Staalconstructie		
Hoeveelheid en eenheid	82 ton		
Locatie:	Bedrijfshal		
Evt. herbruikbaar?:	Ja		
Toelichting (eventueel):	Kolommen = 105x HE140A, 7x HE180A, 18x HE200A, 2x IPE140, 37x IPE200, 42x IPE220, 11x koker 150. Liggers HE100A, HE120A, IPE360.		
Foto's onderdeel			

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	14 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle



Volgnummer:	23
NI-Sfb code:	28 Hoofddraagconstructies
Onderdeel:	Beton
Hoeveelheid en eenheid	12,74 ton
Locatie:	Kantoor
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)
Toelichting (eventueel):	230,1m ¹ kolom met een afmeting van 150x150mm.
Foto's onderdeel	

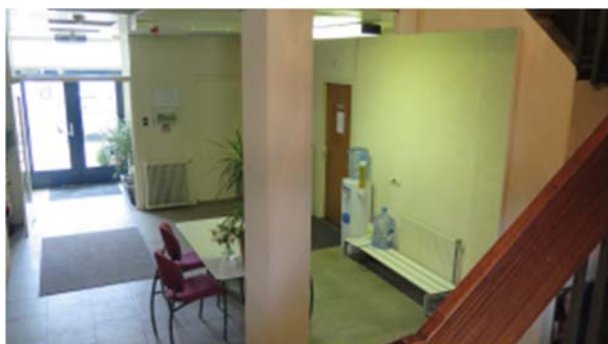

Volgnummer:	24
NI-Sfb code:	30 Afbouw
Onderdeel:	Divers regelwerk en hechthout
Hoeveelheid en eenheid	19 ton
Locatie:	Bedrijfshal en kantoor
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	15 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
Toelichting (eventueel):			
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	25		
NI-Sfb code:	31 Wandopeningen, buiten		
Onderdeel:	Glas, dubbel (kantoor)		
Hoeveelheid en eenheid	2,24 ton		
Locatie:	Kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)		
Toelichting (eventueel):	131,8m² uitgaande van 17kg/m².		
Foto's onderdeel			
			
			
Volgnummer:	26		

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	16 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
NI-Sfb code:	31 Wandopeningen, buiten		
Onderdeel:	Glas, enkel (kantoor)		
Hoeveelheid en eenheid	0,26 ton		
Locatie:	Kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)		
Toelichting (eventueel):	26,2m² uitgaande van 9kg/m².		
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	27		
NI-Sfb code:	31 Wandopeningen, buiten		
Onderdeel:	Aluminium, draaiende delen		
Hoeveelheid en eenheid	0,3 ton		
Locatie:	Kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)		
Toelichting (eventueel):	131,8m²		
Foto's onderdeel			
			

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	17 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle
Volgnummer:	28
NI-Sfb code:	31 Wandopeningen, buiten
Onderdeel:	Houten kozijnen
Hoeveelheid en eenheid	0,7 ton
Locatie:	Kantoor
Evt. herbruikbaar?:	Ja
Toelichting (eventueel):	Raam en deurkozijnen
Foto's onderdeel	
	
Volgnummer:	29
NI-Sfb code:	31 Wandopeningen, buiten
Onderdeel:	Laad docks
Hoeveelheid en eenheid	10,8 ton
Locatie:	Bedrijfshal
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)
Toelichting (eventueel):	9 docksluizen, sterk verouderd.
Foto's onderdeel	

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	18 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle



Volgnummer:	30
NI-Sfb code:	31 Wandopeningen, buiten
Onderdeel:	Buitendeuren
Hoeveelheid en eenheid	0,28 ton
Locatie:	Bedrijfshal en kantoor
Evt. herbruikbaar?:	Ja
Toelichting (eventueel):	11,5m ² uitgaande van 24kg/m ² .
Foto's onderdeel	



Volgnummer:	31
NI-Sfb code:	32 Wandopeningen, binnen
Onderdeel:	Houten binnenkozijnen
Hoeveelheid en eenheid	0,74 ton
Locatie:	Bedrijfshal en kantoor



	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	19 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
Evt. herbruikbaar?:	Ja		
Toelichting (eventueel):	27 binnendeurkozijnen in het kantoor uitgaande van meranti 640 kg/m³.		
Foto's onderdeel			
Volgnummer:	32		
NI-Sfb code:	32 Wandopeningen, binnen		
Onderdeel:	Houten binnendeuren		
Hoeveelheid en eenheid	0,93 ton		
Locatie:	Kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Ja		
Toelichting (eventueel):	62,1m² uitgaande van 15kg/m².		
Foto's onderdeel	 		

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	20 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
Volgnummer:	33		
NI-Sfb code:	32 Wandopeningen, binnen		
Onderdeel:	Schuifdeuren koelcel		
Hoeveelheid en eenheid	3,6 ton		
Locatie:	Bedrijfshal		
Evt. herbruikbaar?:	Ja, een aantal		
Toelichting (eventueel):	Afmetingen variëren. In totaliteit 12 stuks.		
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	34		
NI-Sfb code:	34 Balustrades e.d.		
Onderdeel:	Balustrades kantoor		
Hoeveelheid en eenheid	0,1 ton		
Locatie:	Kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Ja		
Toelichting (eventueel):	Circa 7m ¹ stalen spijlen met meranti houtdelen.		
Foto's onderdeel			

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	21 van 61	

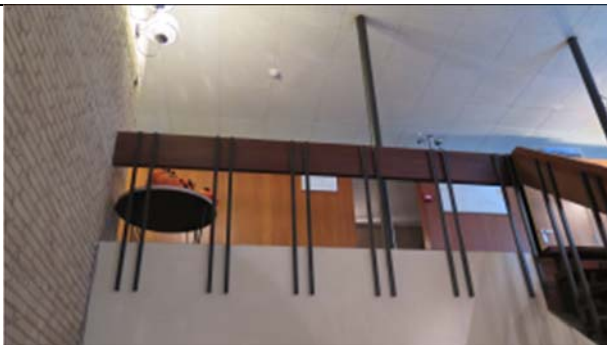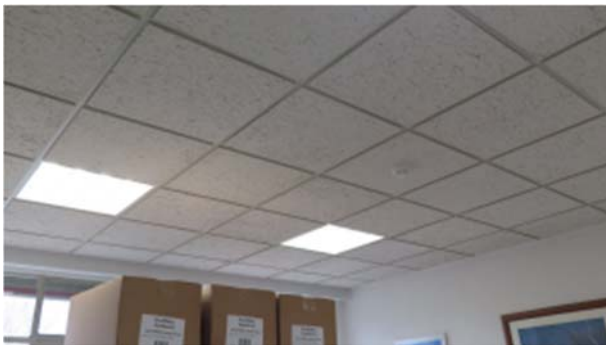Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
			
Volgnummer:	35		
NI-Sfb code:	35 Plafonds		
Onderdeel:	Systeemplafond		
Hoeveelheid en eenheid	12,88 ton		
Locatie:	Kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Ja		
Toelichting (eventueel):	429,4m² uitgaande van 30kg/m².		
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	36		
NI-Sfb code:	35 Plafonds		
Onderdeel:	Trespa plafond		
Hoeveelheid en eenheid	0,4 ton		
Locatie:	Kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)		
Toelichting (eventueel):			

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	22 van 61	


Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	37		
NI-Sfb code:	35 Plafonds		
Onderdeel:	Houten plafond bekleding		
Hoeveelheid en eenheid	0,27 ton		
Locatie:	Kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)		
Toelichting (eventueel):	44,5m² gewicht circa 6kg/m².		
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	38		
NI-Sfb code:	35 Plafonds		

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	23 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)				
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle				
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle				
Onderdeel:	Houtwolcementplaten				
Hoeveelheid en eenheid	1,79 ton				
Locatie:	Kantoor				
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)				
Toelichting (eventueel):	81,6m ² gewicht circa 22kg/m ² .				
Foto's onderdeel	 				
Volgnummer:	39				
NI-Sfb code:	40 Afwerkingen				
Onderdeel:	Deurdrangers				
Hoeveelheid en eenheid	4 st.				
Locatie:	Kantoor				
Evt. herbruikbaar?:	Ja				
Toelichting (eventueel):					
Foto's onderdeel					

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	24 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle

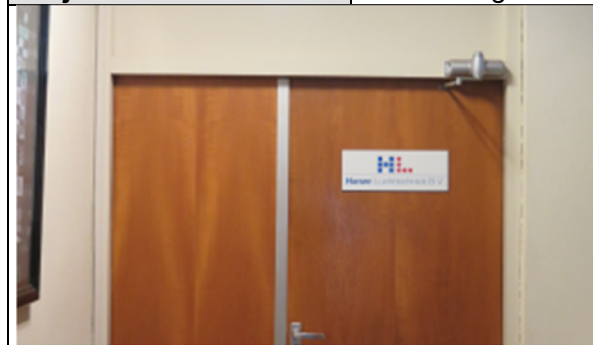

Volgnummer:	40
NI-Sfb code:	41 Buitenwandafwerkingen
Onderdeel:	Raamdorpelstenen
Hoeveelheid en eenheid	0,27 ton
Locatie:	Kantoor
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)
Toelichting (eventueel):	Keramische raamdorpelsteen. Ca. 34m ¹ uitgaande van 8kg/m ² .
Foto's onderdeel	



Volgnummer:	41
NI-Sfb code:	41 Buitenwandafwerkingen
Onderdeel:	Aluminium lekdorpels
Hoeveelheid en eenheid	46 m ¹
Locatie:	Kantoor
Evt. herbruikbaar?:	Ja
Toelichting (eventueel):	

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	25 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:		42	
NI-Sfb code:		42 Binnenwandafwerkingen	
Onderdeel:		Vensterbanken	
Hoeveelheid en eenheid		76 m ¹	
Locatie:		Kantoor	
Evt. herbruikbaar?:		Nee (recycling)	
Toelichting (eventueel):			
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:		43	
NI-Sfb code:		43 Vloerafwerkingen	

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	26 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
Onderdeel:	Vloertegels		
Hoeveelheid en eenheid	0,53 ton		
Locatie:	Kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)		
Toelichting (eventueel):	40,6m² uitgaande van 13kg/m².		
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	44		
NI-Sfb code:	43 Vloerafwerkingen		
Onderdeel:	Linoleum		
Hoeveelheid en eenheid	0,07 ton		
Locatie:	Kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)		
Toelichting (eventueel):	16,8m² uitgaande van 3,9kg/m².		
Foto's onderdeel			

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	27 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
Volgnummer:	45		
NI-Sfb code:	43 Vloerafwerkingen		
Onderdeel:	Tapijt		
Hoeveelheid en eenheid	0,6 ton		
Locatie:	Kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)		
Toelichting (eventueel):	231,2m² uitgaande van 2,6kg/m².		
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	46		
NI-Sfb code:	43 Vloerafwerkingen		
Onderdeel:	Laminaat		
Hoeveelheid en eenheid	5,3m²		
Locatie:	Kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)		
Toelichting (eventueel):			
Foto's onderdeel			

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	28 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle




Volgnummer:	47
NI-Sfb code:	47 Dakafwerkingen
Onderdeel:	Aluminium daktrim
Hoeveelheid en eenheid	0,25 ton
Locatie:	Bedrijfshal en kantoor
Evt. herbruikbaar?:	Ja
Toelichting (eventueel):	Kantoor 78,8m ¹ en circa 421,4m ¹ bedrijfshal
Foto's onderdeel	



Volgnummer:	48
NI-Sfb code:	27 Daken
Onderdeel:	Bitumineuze dakbedekking (kantoor)
Hoeveelheid en eenheid	0,99 ton
Locatie:	Kantoor

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	29 van 61	

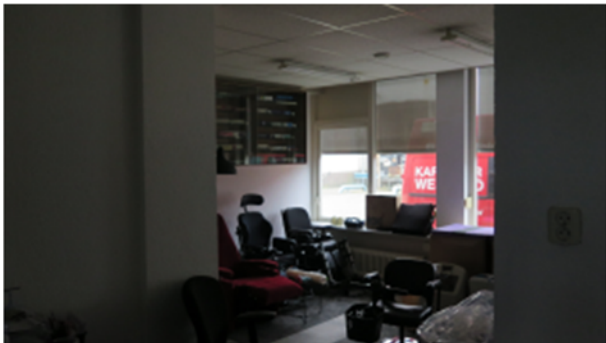Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)		
Toelichting (eventueel):	In totaal 318,1m ² uitgaande van 3,1kg/m ² .		
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	49		
NI-Sfb code:	49 Afwerking algemeen		
Onderdeel:	Zonwering		
Hoeveelheid en eenheid	0,6 ton		
Locatie:	Kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Ja		
Toelichting (eventueel):	Zonwering is toegepast op vrijwel alle beglazing in het kantoor. In totaal 131,8m ²		
Foto's onderdeel	 		

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	30 van 61	


Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
Volgnummer:	50		
NI-Sfb code:	50 Mechanische installaties		
Onderdeel:	Ventilatie systeem		
Hoeveelheid en eenheid	3 ton		
Locatie:	Bedrijfshal		
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)		
Toelichting (eventueel):			
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	51		
NI-Sfb code:	51 Warmteopwekkingsinstallaties		
Onderdeel:	Ketel		
Hoeveelheid en eenheid	0,2 ton		
Locatie:	Kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)		
Toelichting (eventueel):	Achterstallig onderhoud (zie foto).		
Foto's onderdeel			

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	31 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle



Volgnummer:	52
NI-Sfb code:	51 Warmteopwekkingsinstallaties
Onderdeel:	Radiatoren
Hoeveelheid en eenheid	0,8 ton
Locatie:	Kantoor
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)
Toelichting (eventueel):	Radiatoren hebben verschillende afmetingen.
Foto's onderdeel	

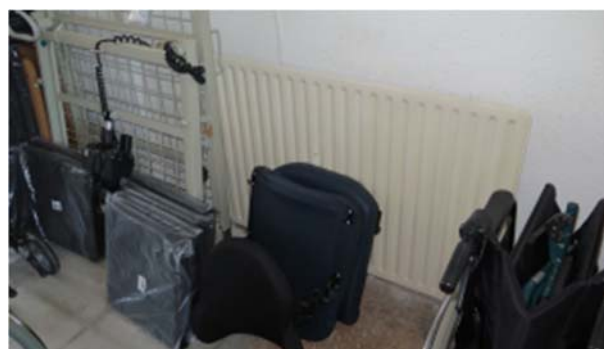

Volgnummer:	53
NI-Sfb code:	51 Warmteopwekkingsinstallaties
Onderdeel:	Verwarming/ koeling
Hoeveelheid en eenheid	1,1 ton
Locatie:	Bedrijfshal
Evt. herbruikbaar?:	Ja

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	32 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
Toelichting (eventueel):	Gas kachels, in totaal 9 grote in hal 1-2 en 2 kleine kachels in losplaats ZW. Koelcel NO bevat 6 kachels.		
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	54		
NI-Sfb code:	52 Rioleringsinstallaties		
Onderdeel:	PVC riolering		
Hoeveelheid en eenheid	3 ton		
Locatie:	Bedrijfshal en kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)		
Toelichting (eventueel):	Afbeelding is niet van dit project.		
Foto's onderdeel			
			

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	33 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
Volgnummer:	55		
NI-Sfb code:	52 Rioleringsinstallaties		
Onderdeel:	PVC hemelwaterafvoeren		
Hoeveelheid en eenheid	Ca.188m ¹		
Locatie:	Bedrijfshal en kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Ja		
Toelichting (eventueel):			
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	56		
NI-Sfb code:	53 Waterinstallaties		
Onderdeel:	Boilers		
Hoeveelheid en eenheid	Zie 51		
Locatie:	Technische ruimte kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)		
Toelichting (eventueel):	Ketelkast bevat één boiler. Daarnaast zijn er twee close-in boilers aangetroffen.		
Foto's onderdeel			

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	34 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
			
Volgnummer:	57		
NI-Sfb code:	53 Waterinstallaties		
Onderdeel:	Leidingnet en appendages		
Hoeveelheid en eenheid	9 ton		
Locatie:	Bedrijfshal		
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)		
Toelichting (eventueel):	Gebaseerd op een ruwe schatting.		
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	58		
NI-Sfb code:	55 Koelinstallaties		
Onderdeel:	Airconditioning		
Hoeveelheid en eenheid	6 st.		
Locatie:	Kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Ja, verkeren wel in verouderde staat		
Toelichting (eventueel):	In totaliteit 6 binnen-buiten units.		

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	35 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:		59	
NI-Sfb code:		60 Elektrische installaties	
Onderdeel:		Stopcontacten, schakelaars en aanwezigheidsdetectie.	
Hoeveelheid en eenheid		80 st.	
Locatie:		Bedrijfshal en kantoor	
Evt. herbruikbaar?:		Ja	
Toelichting (eventueel):		Circa 80 aansluitingen.	
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:		60	

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	36 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
NI-Sfb code:	60 Elektrische installaties		
Onderdeel:	Krachtstroom		
Hoeveelheid en eenheid	12 st.		
Locatie:	Bedrijfshal		
Evt. herbruikbaar?:	Ja		
Toelichting (eventueel):	Circa 12 aansluitingen.		
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	61		
NI-Sfb code:	60 Elektrische installaties		
Onderdeel:	Kabelgoten		
Hoeveelheid en eenheid	2 ton		
Locatie:	Bedrijfshal en kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Ja		
Toelichting (eventueel):			
Foto's onderdeel			

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	37 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle
Volgnummer:	62
NI-Sfb code:	63 Verlichtingsinstallaties
Onderdeel:	TL en armaturen
Hoeveelheid en eenheid	Ca. 190 TL-lampen
Locatie:	Bedrijfshal en kantoor
Evt. herbruikbaar?:	Ja
Toelichting (eventueel):	112 TL buizen in de bedrijfshal en circa 40 armaturen met 2 TL lampen in het kantoor.
Foto's onderdeel	
 	
Volgnummer:	63
NI-Sfb code:	65 Beveiliging installaties
Onderdeel:	Inbraakbeveiliging
Hoeveelheid en eenheid	1 st.
Locatie:	Kantoor
Evt. herbruikbaar?:	Ja
Toelichting (eventueel):	Ter plaatse van de hoofdingang
Foto's onderdeel	

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	38 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle



Volgnummer:	64
NI-Sfb code:	65 Beveiliging installaties
Onderdeel:	Rookmelder
Hoeveelheid en eenheid	11 st.
Locatie:	Kantoor
Evt. herbruikbaar?:	Ja
Toelichting (eventueel):	Aantal terug te vinden in ontruimingsplan
Foto's onderdeel	



Volgnummer:	65
NI-Sfb code:	65 Beveiliging installaties
Onderdeel:	Bewegingsmelder inbraakbeveiliging
Hoeveelheid en eenheid	12 st.
Locatie:	Kantoor

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	39 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)	
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle	
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle	
Evt. herbruikbaar?:	Ja	
Toelichting (eventueel):		
Foto's onderdeel		
		
Volgnummer:	66	
NI-Sfb code:	65 Beveiliging installaties	
Onderdeel:	Brandmeld installatie	
Hoeveelheid en eenheid	1 st.	
Locatie:	Kantoor	
Evt. herbruikbaar?:	Ja	
Toelichting (eventueel):	Ter plaatse van de hoofdingang	
Foto's onderdeel		
 		

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	40 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
Volgnummer:	67		
NI-Sfb code:	65 Beveiliging installaties		
Onderdeel:	Brandslanghaspels		
Hoeveelheid en eenheid	2 st.		
Locatie:	Kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Ja		
Toelichting (eventueel):	Twee ter plaatse van kantoor.		
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	68		
NI-Sfb code:	65 Beveiliging installaties		
Onderdeel:	Handblusser		
Hoeveelheid en eenheid	9 st.		
Locatie:	Bedrijfshal en kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Ja		
Toelichting (eventueel):	Drie ter plaatse van kantoor, circa zes in de bedrijfshal. Onderhoud niet gepleegd.		
Foto's onderdeel			

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	41 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle


	
--	--

Volgnummer:	69
NI-Sfb code:	65 Beveiliging installaties
Onderdeel:	Sirene / slow-whoop
Hoeveelheid en eenheid	3 st.
Locatie:	Kantoor
Evt. herbruikbaar?:	Ja
Toelichting (eventueel):	Drie ter plaatse van kantoor.
Foto's onderdeel	

	
---	--

Volgnummer:	70
NI-Sfb code:	70 Vaste inrichting
Onderdeel:	Houten inbouw ruimtes t.p.v. verdieping
Hoeveelheid en eenheid	1 ton
Locatie:	Kantoor
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)
Toelichting (eventueel):	

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	42 van 61	

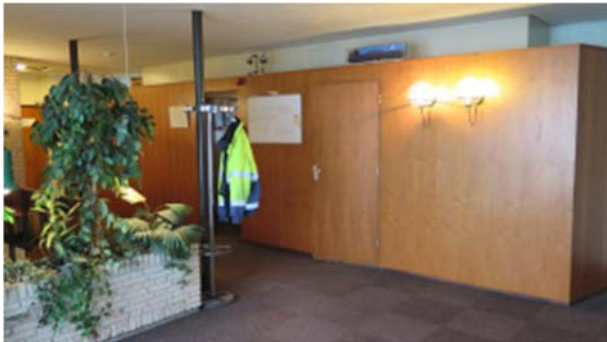Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle
Foto's onderdeel	In deze ruimtes bevinden zich toiletten en opbergruimtes. Deze worden apart gerekend.
	
Volgnummer:	71
NI-Sfb code:	73 Vaste keukenvoorzieningen
Onderdeel:	Keukenblok
Hoeveelheid en eenheid	0,2 ton
Locatie:	Kantoor
Evt. herbruikbaar?:	Ja
Toelichting (eventueel):	Keukenblok bevindt zich op de 1e verdieping.
Foto's onderdeel	
	
Volgnummer:	72

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	43 van 61	


Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
NI-Sfb code:	74 Vaste sanitaire voorzieningen		
Onderdeel:	Wastafel		
Hoeveelheid en eenheid	2 st.		
Locatie:	Kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Ja		
Toelichting (eventueel):			
Foto's onderdeel			
			
Volgnummer:	73		
NI-Sfb code:	74 Vaste sanitaire voorzieningen		
Onderdeel:	Toiletrolhouder		
Hoeveelheid en eenheid	4 st.		
Locatie:	Kantoor		
Evt. herbruikbaar?:	Ja		
Toelichting (eventueel):			
Foto's onderdeel			

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	44 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle



Volgnummer:	74
NI-Sfb code:	74 Vaste sanitaire voorzieningen
Onderdeel:	Toiletten
Hoeveelheid en eenheid	4 st.
Locatie:	Kantoor
Evt. herbruikbaar?:	Ja
Toelichting (eventueel):	
Foto's onderdeel	

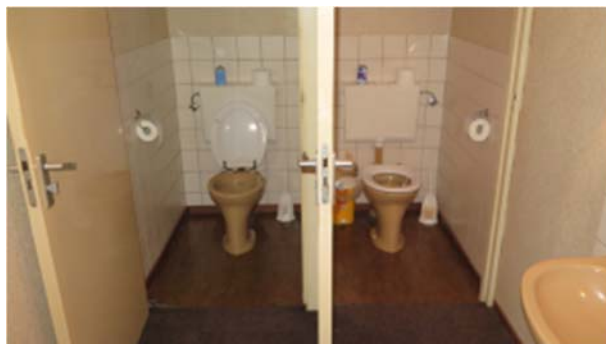

Volgnummer:	75
NI-Sfb code:	90 Terrein
Onderdeel:	Terreinverharding
Hoeveelheid en eenheid	219,6 ton
Locatie:	Buiten
Evt. herbruikbaar?:	Ja
Toelichting (eventueel):	

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	11.12.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	45 van 61	

Betreft:	Materialeninventarisatie voor demontage en (circulair) hergebruik (uitgezonderd eventuele asbesthoudende materialen)		
Projectnaam:	Asbestsanering en circulaire sloop Russenweg 6 te Zwolle		
Projectlocatie:	Russenweg 6 + 6T1, 8041 AL Zwolle		
Foto's onderdeel	Totale terreinverharding 2196m². Uitgaande van 10kg/m².		
			
Volgnummer:	76		
NI-Sfb code:	93 Omheiningen		
Onderdeel:	Hekwerk + poort		
Hoeveelheid en eenheid	1,48 ton		
Locatie:	Buiten		
Evt. herbruikbaar?:	Nee (recycling)		
Toelichting (eventueel):	Hekwerk van circa 2,3m¹ hoog met een totale omtrek van 322,1m¹. Uitgaande van 2kg/m².		
Foto's onderdeel	 		

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	29.01.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	46 van 61	

Samenvatting

Volgnr.	NL-Sfb Code	Onderdeel	Hoef.	Eenh.	Locatie	Evt. direct herbruikbaar?
1	10 Onderbouw	Fundering, heipalen	448,5 ton		Bedrijfshal en kantoor	Nee (recycling)
2	13 Vloeren op grondslag	Begane grondvloer kantoor en loods	2955 ton		Bedrijfshal en kantoor	Nee (recycling)
3	13 Vloeren op grondslag	Isolatie begane grond 160-200mm (loods)	3135,33 m²		Bedrijfshal	Nee (recycling)
4	21 Buitenwanden	Gevelmetselwerk (kantoor)	14 ton		Kantoor	Nee (recycling)
5	21 Buitenwanden	Sandwichpanelen (kantoor)	342,4 m²		Kantoor	Nee (recycling)
6	21 Buitenwanden	Gevelmetselwerk (loods)	312 ton		Bedrijfshal	Nee (recycling)
7	21 Buitenwanden	Geïsoleerde sandwichpanelen 170mm (loods)	3159,60 m²		Bedrijfshal	Ja
8	22 Binnenwanden	Metselwerk	92 ton		Kantoor	Nee (recycling)
9	22 Binnenwanden	Scheidingswanden HSB	7,85 ton		Kantoor	Ja
10	24 Trappen, hellingen	Trap kantoor	1 ton		Kantoor	Ja
11	24 Trappen, hellingen	Trapjes t.p.v. laaddocks	0,6 ton		Bedrijfshal	Ja
12	27 Daken	Stalen dakplaat (kantoor)	3,12 ton		Kantoor	Ja
13	27 Daken	Houten balklaag h.o.h. 600mm (kantoor)	6,8 ton		Kantoor	Ja
14	27 Daken	Isolatielaag 40mm (kantoor)	318,1 m²		Kantoor	Ja
15	27 Daken	Stalen dakplaat (loods)	30,76 ton		Bedrijfshal	Ja

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	29.01.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	47 van 61	

Volgnr.	NL-Sfb Code	Onderdeel	Hoef.	Eenh.	Locatie	Evt. direct herbruikbaar?
16	27 Daken	Houten balklaag h.o.h. 600mm (loods)	14,4 ton		Bedrijfshal	Ja
17	27 Daken	Isolatielaag 220mm (loods)	2489,74 m²		Bedrijfshal	Ja
18	27 Daken	Houtwolcement dakplaten	12,5 ton		Bedrijfshal	Ja
19	27 Daken	Ballast, grind (loods)	139 ton		Bedrijfshal	Nee (recycling)
20	27 Daken	Lichtkoepels/straten (loods)	1,2 ton		Losplaats	Ja
21	27 Daken	PVC dakbedekking (loods)	9,7 ton		Bedrijfshal	Nee (recycling)
22	28 Hoofddraagconstructies	Staalconstructie	82 ton		Bedrijfshal	Ja
23	28 Hoofddraagconstructies	Beton	12,74 ton		Kantoor	Nee (recycling)
24	30 Afbouw	Divers regelwerk en hechthout	19 ton		Bedrijfshal en kantoor	Nee (recycling)
25	31 Wandopeningen, buiten	Glas, dubbel (kantoor)	2,24 ton		Kantoor	Nee (recycling)
26	31 Wandopeningen, buiten	Glas, enkel (kantoor)	0,26 ton		Kantoor	Nee (recycling)
27	31 Wandopeningen, buiten	Aluminium, draaiende delen	0,3 ton		Kantoor	Nee (recycling)
28	31 Wandopeningen, buiten	Houten kozijnen	0,7 ton		Kantoor	Ja
29	31 Wandopeningen, buiten	Laad docks	10,8 ton		Bedrijfshal	Nee (recycling)
30	31 Wandopeningen, buiten	Buitendeuren	0,28 ton		Bedrijfshal en kantoor	Ja
31	32 Wandopeningen, binnen	Houten binnenkozijnen	0,74 ton		Bedrijfshal en kantoor	Ja
32	32 Wandopeningen, binnen	Houten binnendeuren	0,93 ton		Kantoor	Ja
33	32 Wandopeningen, binnen	Schuifdeuren koelcel	3,6 ton		Bedrijfshal	Ja, een aantal
34	34 Balustrades e.d.	Balustrades kantoor	0,1 ton		Kantoor	Ja

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	29.01.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	48 van 61	

Volgnr.	NL-Sfb Code	Onderdeel	Hoef.	Eenh.	Locatie	Evt. direct herbruikbaar?
35	35 Plafonds	Systeemplafond	12,88 ton		Kantoor	Ja
36	35 Plafonds	Trespa plafond	0,4 ton		Kantoor	Nee (recycling)
37	35 Plafonds	Houten plafond bekleding	0,27 ton		Kantoor	Nee (recycling)
38	35 Plafonds	Houtwolcementplaten	1,79 ton		Kantoor	Nee (recycling)
39	40 Afwerkingen	Deurdrangers	4 st.		Kantoor	Ja
40	41 Buitenwandafwerkingen	Raamdorpelstenen	0,27 ton		Kantoor	Nee (recycling)
41	41 Buitenwandafwerkingen	Aluminium lekdorpels	46 m ¹		Kantoor	Ja
42	42 Binnenwandafwerkingen	Vensterbanken	76 m ¹		Kantoor	Nee (recycling)
43	43 Vloerafwerkingen	Vloertegels	0,53 ton		Kantoor	Nee (recycling)
44	43 Vloerafwerkingen	Linoleum	0,07 ton		Kantoor	Nee (recycling)
45	43 Vloerafwerkingen	Tapijt	0,6 ton		Kantoor	Nee (recycling)
46	43 Vloerafwerkingen	Laminaat	5,3m ²		Kantoor	Nee (recycling)
47	47 Dakafwerkingen	Aluminium daktrim	0,25 ton		Bedrijfshal en kantoor	Ja
48	27 Daken	Bitumineuze dakbedekking (kantoor)	0,99 ton		Kantoor	Nee (recycling)
49	49 Afwerking algemeen	Zonwering	0,6 ton		Kantoor	Ja
50	50 Mechanische installaties	Ventilatie systeem	3 ton		Bedrijfshal	Nee (recycling)
51	51 Warmteopwekkingsinstallaties	Ketel	0,2 ton		Kantoor	Nee (recycling)
52	51 Warmteopwekkingsinstallaties	Radiatoren	0,8 ton		Kantoor	Nee (recycling)
53	51 Warmteopwekkingsinstallaties	Verwarming/ koeling	1,1 ton		Bedrijfshal	Ja

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	29.01.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	49 van 61	

Volgnr.	NL-Sfb Code	Onderdeel	Hoef.	Eenh.	Locatie	Evt. direct herbruikbaar?
54	52 Rioleringsinstallaties	PVC riolering	3 ton		Bedrijfshal en kantoor	Nee (recycling)
55	52 Rioleringsinstallaties	PVC hemelwaterafvoeren	Ca.188m ¹		Bedrijfshal en kantoor	Ja
56	53 Waterinstallaties	Boilers	Zie 51		Technische ruimte kantoor	Nee (recycling)
57	53 Waterinstallaties	Leidingnet en appendages	9 ton		Bedrijfshal	Nee (recycling)
58	55 Koelinstallaties	Airconditioning	6 st.		Kantoor	Ja, verkeren wel in verouderde staat
59	60 Elektrische installaties	Stopcontacten, schakelaars en aanwezigheidsdetectie.	80 st.		Bedrijfshal en kantoor	Ja
60	60 Elektrische installaties	Krachtstroom	12 st.		Bedrijfshal	Ja
61	60 Elektrische installaties	Kabelgoten	2 ton		Bedrijfshal en kantoor	Ja
62	63 Verlichtingsinstallaties	TL en armaturen	Ca. 190 TL-lampen		Bedrijfshal en kantoor	Ja
63	65 Beveiliging installaties	Inbraakbeveiliging	1 st.		Kantoor	Ja
64	65 Beveiliging installaties	Rookmelder	11 st.		Kantoor	Ja
65	65 Beveiliging installaties	Bewegingsmelder inbraakbeveiliging	12 st.		Kantoor	Ja
66	65 Beveiliging installaties	Brandmeld installatie	1 st.		Kantoor	Ja
67	65 Beveiliging installaties	Brandslanghaspels	2 st.		Kantoor	Ja
68	65 Beveiliging installaties	Handblusser	9 st.		Bedrijfshal en kantoor	Ja
69	65 Beveiliging installaties	Sirene / slow-whoop	3 st.		Kantoor	Ja

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	29.01.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	50 van 61	

Volgnr.	NL-Sfb Code	Onderdeel	Hoef.	Eenh.	Locatie	Evt. direct herbruikbaar?
70	70 Vaste inrichting	Houten inbouw ruimtes t.p.v. verdieping	1 ton		Kantoor	Nee (recycling)
71	73 Vaste keukenvoorzieningen	Keukenblok	0,2 ton		Kantoor	Ja
72	74 Vaste sanitaire voorzieningen	Wastafel	2 st.		Kantoor	Ja
73	74 Vaste sanitaire voorzieningen	Toiletrolhouder	4 st.		Kantoor	Ja
74	74 Vaste sanitaire voorzieningen	Toiletten	4 st.		Kantoor	Ja
75	90 Terrein	Terreinverharding	219,6 ton		Buiten	Ja
76	93 Omheiningen	Hekwerk + poort	1,48 ton		Buiten	Ja

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	29.01.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	51 van 61	

Samenvatting materiaalstromen SVMS007

Volgnr.	NL-Sfb Code	Onderdeel	Hoev.	Eenh.	Evt. direct herbruikbaar?	Materiaalstromen SVMS007
1	10 Onderbouw	Fundering, heipalen	448,5 ton		Nee (recycling)	Betonpuin
2	13 Vloeren op grondslag	Begane grondvloer kantoor en loods	2955 ton		Nee (recycling)	Betonpuin
3	13 Vloeren op grondslag	Isolatie begane grond 160-200mm (loods)	3135,33 m²		Nee (recycling)	Isolatiemateriaal
4	21 Buitenwanden	Gevelmetselwerk (kantoor)	14 ton		Nee (recycling)	Metselwerkpuin
5	21 Buitenwanden	Sandwichpanelen (kantoor)	342,4 m²		Nee (recycling)	Isolatiemateriaal
6	21 Buitenwanden	Gevelmetselwerk (loods)	312 ton		Nee (recycling)	Metselwerkpuin
7	21 Buitenwanden	Geisol. sandwichpanelen 170mm (loods)	3159,60 m²		Ja	Isolatiemateriaal
8	22 Binnenwanden	Metselwerk	92 ton		Nee (recycling)	Metselwerkpuin
9	22 Binnenwanden	Scheidingswanden HSB	7,85 ton		Ja	Gemengd bouw- en sloopafval
10	24 Trappen, hellingen	Trap kantoor	1 ton		Ja	B-hout & ferromagnetische metalen
11	24 Trappen, hellingen	Trapjes t.p.v. laaddocks	0,6 ton		Ja	Ferromagnetische metalen
12	27 Daken	Stalen dakplaat (kantoor)	3,12 ton		Ja	Ferromagnetische metalen
13	27 Daken	Houten balklaag h.o.h. 600mm (kantoor)	6,8 ton		Ja	B-hout
14	27 Daken	Isolatielaag 40mm (kantoor)	318,1 m²		Ja	Isolatiemateriaal
15	27 Daken	Stalen dakplaat (loods)	30,76 ton		Ja	Ferromagnetische metalen

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	29.01.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	52 van 61	

Volgnr.	NL-Sfb Code	Onderdeel	Hoev.	Eenh.	Evt. direct herbruikbaar?	Materiaalstromen SVMS007
16	27 Daken	Houten balklaag h.o.h. 600mm (loods)	14,4 ton		Ja	B-hout
17	27 Daken	Isolatielaag 220mm (loods)	2489,74 m²		Ja	Isolatiemateriaal
18	27 Daken	Houtwolcement dakplaten	12,5 ton		Ja	Gemengd bouw- en sloopafval
19	27 Daken	Ballast, grind (loods)	139 ton		Nee (recycling)	Ballastgrind
20	27 Daken	Lichtkoepels/straten (loods)	1,2 ton		Ja	Kunststoffen
21	27 Daken	PVC dakbedekking (loods)	9,7 ton		Nee (recycling)	Kunststoffen
22	28 Hoofddraagconstructies	Staalconstructie	82 ton		Ja	Ferromagnetische metalen
23	28 Hoofddraagconstructies	Beton	12,74 ton		Nee (recycling)	Betonpuin
24	30 Afbouw	Divers regelwerk en hechthout	19 ton		Nee (recycling)	B-hout & ferromagnetische metalen
25	31 Wandopeningen, buiten	Glas, dubbel (kantoor)	2,24 ton		Nee (recycling)	Glas
26	31 Wandopeningen, buiten	Glas, enkel (kantoor)	0,26 ton		Nee (recycling)	Glas
27	31 Wandopeningen, buiten	Aluminium, draaiende delen	0,3 ton		Nee (recycling)	Ferromagnetische metalen
28	31 Wandopeningen, buiten	Houten kozijnen	0,7 ton		Ja	B-hout
29	31 Wandopeningen, buiten	Laaddocks	10,8 ton		Nee (recycling)	Ferromagnetische metalen
30	31 Wandopeningen, buiten	Buitendeuren	0,28 ton		Ja	B-hout
31	32 Wandopeningen, binnen	Houten binnenkozijnen	0,74 ton		Ja	B-hout
32	32 Wandopeningen, binnen	Houten binnendeuren	0,93 ton		Ja	B-hout
33	32 Wandopeningen, binnen	Schuifdeuren koelcel	3,6 ton		Ja, een aantal	Isolatiemateriaal
34	34 Balustrades e.d.	Balustrades kantoor	0,1 ton		Ja	B-hout & ferromagnetische metalen

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	29.01.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	53 van 61	

Volgnr.	NL-Sfb Code	Onderdeel	Hoev.	Eenh.	Evt. direct herbruikbaar?	Materiaalstromen SVMS007
35	35 Plafonds	Systeemplafond	12,88 ton		Ja	Gemengd bouw- en sloopafval
36	35 Plafonds	Trespa plafond	0,4 ton		Nee (recycling)	B-hout
37	35 Plafonds	Houten plafond bekleding	0,27 ton		Nee (recycling)	B-hout
38	35 Plafonds	Houtwolcementplaten	1,79 ton		Nee (recycling)	Gemengd bouw- en sloopafval
39	40 Afwerkingen	Deurdrangers	4 st.		Ja	Ferromagnetische metalen
40	41 Buitenwandafwerkingen	Raamdorpelstenen	0,27 ton		Nee (recycling)	Gemengd bouw- en sloopafval
41	41 Buitenwandafwerkingen	Aluminium lekdorpels	46 m ¹		Ja	Ferromagnetische metalen
42	42 Binnenwandafwerkingen	Vensterbanken	76 m ¹		Nee (recycling)	Gemengd bouw- en sloopafval
43	43 Vloerafwerkingen	Vloertegels	0,53 ton		Nee (recycling)	Gemengd bouw- en sloopafval
44	43 Vloerafwerkingen	Linoleum	0,07 ton		Nee (recycling)	Gemengd bouw- en sloopafval
45	43 Vloerafwerkingen	Tapijt	0,6 ton		Nee (recycling)	Tapijt
46	43 Vloerafwerkingen	Laminaat	5,3m ²		Nee (recycling)	B-hout
47	47 Dakafwerkingen	Aluminium daktrim	0,25 ton		Ja	Ferromagnetische metalen
48	27 Daken	Bitumineuze dakbedekking (kantoor)	0,99 ton		Nee (recycling)	Dakbedekkingsmateriaal bitumineus
49	49 Afwerking algemeen	Zonwering	0,6 ton		Ja	Gemengd bouw- en sloopafval
50	50 Mechanische installaties	Ventilatie systeem	3 ton		Nee (recycling)	Ferromagnetische metalen
51	51 Warmteopwekkingsinstallaties	Ketel	0,2 ton		Nee (recycling)	Ferromagnetische metalen
52	51 Warmteopwekkingsinstallaties	Radiatoren	0,8 ton		Nee (recycling)	Ferromagnetische metalen
53	51 Warmteopwekkingsinstallaties	Verwarming/ koeling	1,1 ton		Ja	Ferromagnetische metalen
54	52 Rioleringsinstallaties	PVC riolering	3 ton		Nee (recycling)	Kunststoffen

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	29.01.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	54 van 61	

Volgnr.	NL-Sfb Code	Onderdeel	Hoev.	Eenh.	Evt. direct herbruikbaar?	Materiaalstromen SVMS007
55	52 Rioleringsinstallaties	PVC hemelwaterafvoeren	Ca.188m ¹		Ja	Kunststoffen
56	53 Waterinstallaties	Boilers	Zie 51		Nee (recycling)	Ferromagnetische metalen
57	53 Waterinstallaties	Leidingnet en appendages	9 ton		Nee (recycling)	Gemengd bouw- en sloopafval
58	55 Koelinstallaties	Airconditioning	6 st.		Ja, verkeren wel in verouderde staat	Gemengd bouw- en sloopafval
59	60 Elektrische installaties	Stopcontacten, schakelaars en aanwezigheidsdetectie.	80 st.		Ja	Kunststoffen
60	60 Elektrische installaties	Krachtstroom	12 st.		Ja	Kunststoffen
61	60 Elektrische installaties	Kabelgoten	2 ton		Ja	Kunststoffen
62	63 Verlichtingsinstallaties	TL en armaturen	Ca. 190 TL-lampen		Ja	Lampen en armaturen
63	65 Beveiliging installaties	Inbraakbeveiliging	1 st.		Ja	Gemengd bouw- en sloopafval
64	65 Beveiliging installaties	Rookmelder	11 st.		Ja	Gemengd bouw- en sloopafval
65	65 Beveiliging installaties	Bewegingsmelder inbraakbeveiliging	12 st.		Ja	Gemengd bouw- en sloopafval
66	65 Beveiliging installaties	Brandmeld installatie	1 st.		Ja	Gemengd bouw- en sloopafval
67	65 Beveiliging installaties	Brandslanghaspels	2 st.		Ja	Gemengd bouw- en sloopafval
68	65 Beveiliging installaties	Handblusser	9 st.		Ja	Gemengd bouw- en sloopafval
69	65 Beveiliging installaties	Sirene / slow-whoop	3 st.		Ja	Gemengd bouw- en sloopafval
70	70 Vaste inrichting	Houten inbouw ruimtes t.p.v. verdieping	1 ton		Nee (recycling)	Gemengd bouw- en sloopafval
71	73 Vaste keukenvoorzieningen	Keukenblok	0,2 ton		Ja	Gemengd bouw- en sloopafval

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	29.01.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	55 van 61	

Volgnr.	NL-Sfb Code	Onderdeel	Hoev.	Eenh.	Evt. direct herbruikbaar?	Materiaalstromen SVMS007
72	74 Vaste sanitaire voorzieningen	Wastafel	2 st.		Ja	Mengpuin
73	74 Vaste sanitaire voorzieningen	Toiletrolhouder	4 st.		Ja	Ferromagnetische metalen
74	74 Vaste sanitaire voorzieningen	Toiletten	4 st.		Ja	Mengpuin
75	90 Terrein	Terreinverharding	219,6 ton		Ja	Betonpuin
76	93 Omheiningen	Hekwerk + poort	1,48 ton		Ja	Ferromagnetische metalen

Bovengenoemde opsomming(en) van hoeveelheden en materialen geeft een indruk van de bestaande situatie in en rondom de opstallen. De vermelde hoeveelheden zijn indicatief en slechts derhalve geen limitatieve opsomming van alle in het gebouw aanwezige materialen en objecten. Wijzigingen in uiteindelijk vrijgekomen toepassingen, afvalstromen, hoeveelheden en wijze van hergebruik en / of recycling komen niet voor verrekening in aanmerking.

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	29.01.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	56 van 61	

Extra bijlagen – Compressor / koelaggregaat 1

In totaliteit drie compressor/ koelaggregaten met een vermogen van 55kW per stuk. Alle drie vermoedelijk uit bouwjaar 1988, onderhoud onbekend. De aggregaten worden aangedreven middels een V-snaar. Ze verkeren in verschillende staten. Nummer 1 lijkt in de slechtste staat te verkeren.



	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	29.01.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	57 van 61	

Extra bijlagen – Compressor / koelaggregaat 2

In totaliteit drie compressor/ koelaggregaten met een vermogen van 55kW per stuk. Alle drie vermoedelijk uit bouwjaar 1988, onderhoud onbekend. De aggregaten worden aangedreven middels een V-snaar. Ze verkeren in verschillende staten. Nummer 2 lijkt in redelijke conditie te verkeren.



 onafhankelijk ingenieursbureau voor Afbest Sloop Bouw	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	29.01.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	58 van 61	

Extra bijlagen – Compressor / koelaggregaat 3

In totaliteit drie compressor/ koelaggregaten met een vermogen van 55kW per stuk. Alle drie vermoedelijk uit bouwjaar 1988, onderhoud onbekend. De aggregaten worden aangedreven middels een V-snaar. Ze verkeren in verschillende staten. Nummer 3 lijkt in goede conditie te verkeren.



	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	29.01.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	59 van 61	

Extra bijlagen – Noodverlichting


Schakel(groepen)kasten voor verschillende groepen en verlichting. Lijken in redelijke staat te verkeren. Verder geen kenplaten aanwezig.



	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	29.01.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningspils 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	60 van 61	

Extra bijlagen – Luchtbehandeling (schakelkasten)

De luchtbehandelingskasten bevinden zich allemaal in dezelfde installatieruimte (bedrijfshal). De installatie controles zijn niet met regelmaat uitgevoerd. Op de kenplaten variëren deze controles van 2004 tot 2005.

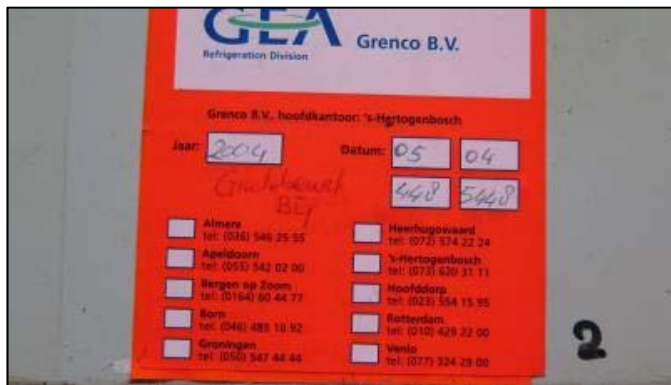

	Rapportage materialeninventarisatie		Revisie	29.01.2018	definitief
	Opgesteld	RW Advies BV, Koningsspil 32 7773 NK Hardenberg T +31 (0)523 – 23 77 43, E info@rwadvies.nl W www.rwadvies.nl	Pagina	61 van 61	

Extra bijlagen – Luchtbehandeling

