

MOEDERBESTEK DUURZAAMHEID

Gebruikersbijeenkomst Opdrachtgevers
Bouwcirculair – 08-02-2024

BRINK



ROB WIEGERS

Productbeheerder bij Brink Software

- Ibis Specificeren voor RAW
- Ibis Calculeren voor Infra
- Ibis Calculeren voor Bouw / Installatietechniek

BRINK

BRINK SOFTWARE



Medewerkers

50 FTE



Omzet

€ 9.2 miljoen




Kantoor

Rotterdam



Klanten

3.500



Gebruikers

25.000




Software

Azure Cloud

BRINK

BESTEKTEKSTEN DUURZAAMHEID

- Moederbestek heeft bestekteksten met betrekking tot duurzaamheid opgesteld
- Als 8 aparte RSX-bestanden beschikbaar op Moederbestek.nl
- Brink Software wil zorgen dat deze teksten in een bestek bij al haar klanten met Ibis Specificeren voor RAW beschikbaar komt

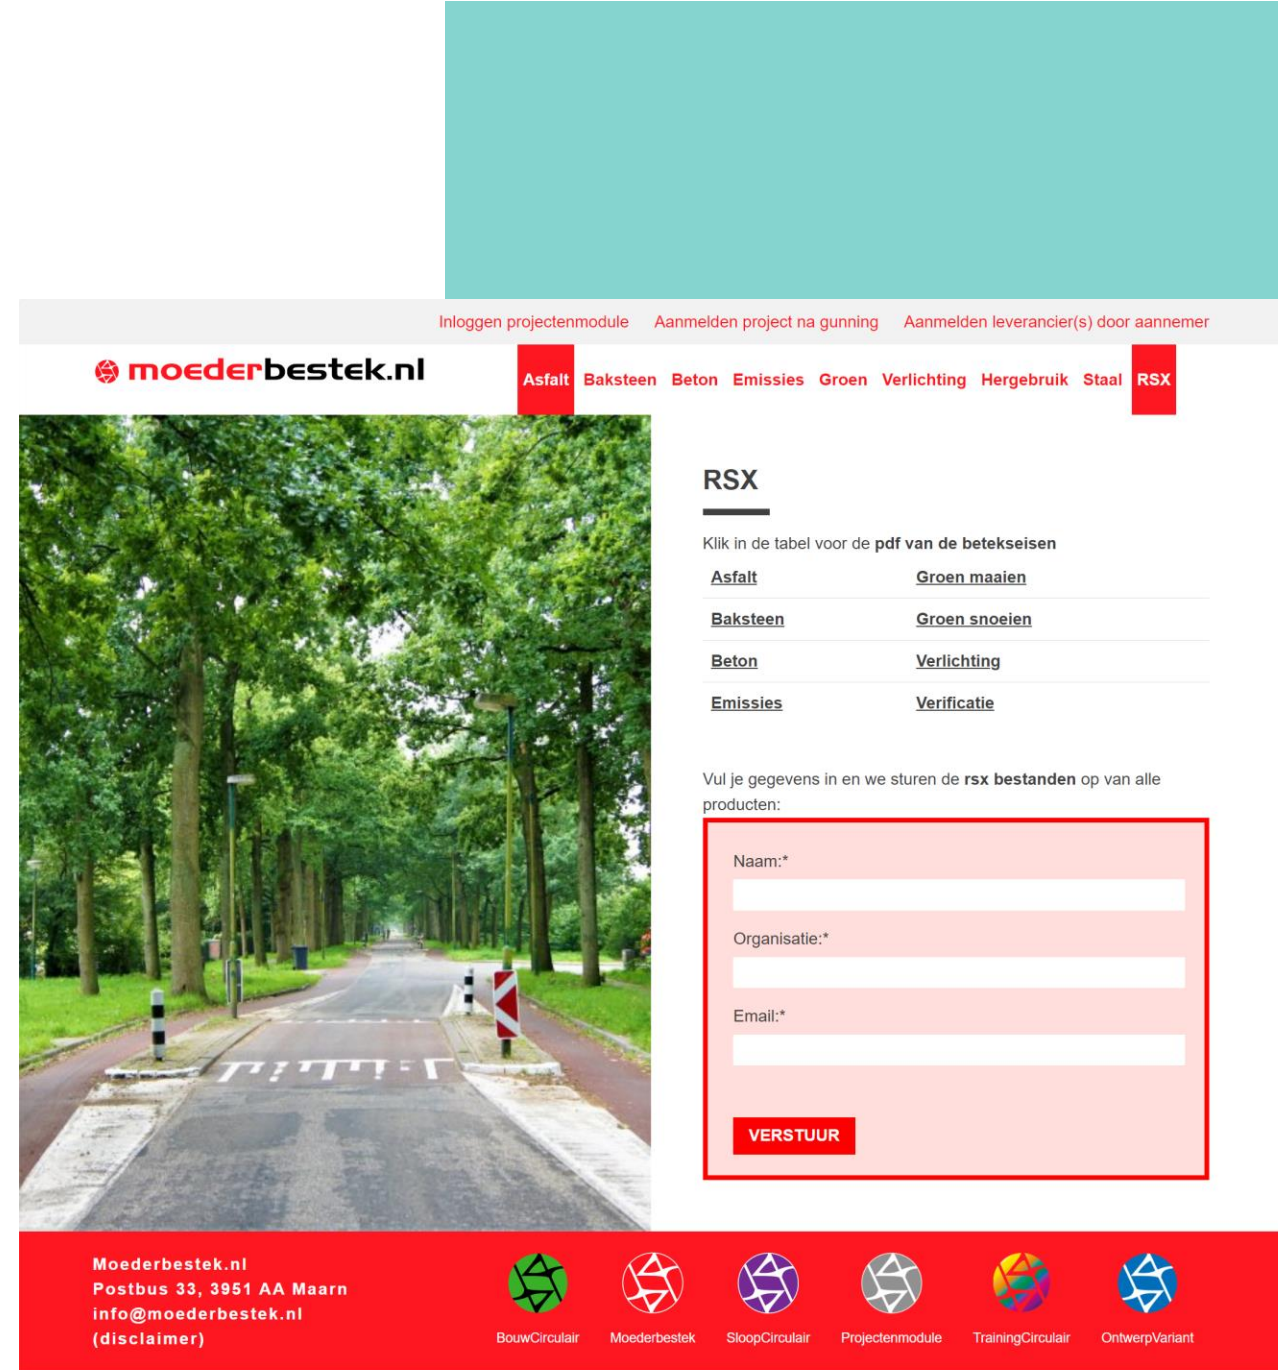

moederbestek.nl

Inloggen projectenmodule Aanmelden project na gunning Aanmelden leverancier(s) door aannemer

Asfalt Baksteen Beton Emissies Groen Verlichting Hergebruik Staal **RSX**

RSX

Klik in de tabel voor de pdf van de betekseisen

Asfalt	Groen maaien
Baksteen	Groen snoeien
Beton	Verlichting
Emissies	Verificatie

Vul je gegevens in en we sturen de **rsx bestanden** op van alle producten:

Naam:*

Organisatie:*

Email:*

VERSTUUR

Moederbestek.nl
Postbus 33, 3951 AA Maarn
info@moederbestek.nl
(disclaimer)

BouwCircular Moederbestek SloopCircular Projectenmodule TrainingCircular OntwerpVariant

DUURZAAMHEID IN DE RAW-SYSTEMATIEK

- Brink Software wil dat CROW de huidige teksten beoordeeld
- CROW en Moederbestek.nl hebben contact gehad over de inhoud van de teksten
- CROW heeft feedback op teksten geleverd om deze aan te laten sluiten bij de RAW-systematiek
- CROW gaat zelf werkgroep opzetten om duurzaamheid (MKI) in de RAW-systematiek op te nemen

MOEDERBESTEK IN IBIS SPECIFICEREN VOOR RAW

- Moederbestek.nl heeft deze opmerkingen verwerkt in één nieuw bestek met teksten voor duurzaamheid
- Brink Software heeft een downloadservice waarmee onder andere voorbeeldbestanden en RAW-catalogi automatisch worden gedistribueerd
- Hiermee gaan we ook het bestek met duurzaamheidsteksten van Moederbestek.nl beschikbaar stellen voor alle klanten die met Ibis Specificeren voor RAW werken
- Brink Software zal dit zal vrijdag 16 februari gaan vrijgeven

BESTANDSTARTINVOEGENWEERGAVE

BESTEK - 2020-05

Duurzaam BouwCircular

2.2. Nadere beschrijving

1		DUURZAAM ASFALT			
11		AANBRENGEN ASFALT Alle nieuw te leveren standaard asfalt dient te zijn vervaardigd van duurzaam asfalt conform artikel 01.14.09 van deel 3 van dit bestek. Bepaalde soorten asfalt zijn vrijgesteld van deze eis, zie het productblad op https://moederbestek.nl/asfalt/productblad/			

Productblad * circulariteit % / € MKI

AC SURF * 30%/€6,85

Algemeen	Asfalt Concrete (AC) of Asfaltheet is een materiaal dat wordt vervaardigd uit minerale aggregaten en bitumen dat wordt gebruikt als wegverhardingsmateriaal. Een belangrijk onderscheidend kenmerk van asfaltheet is dat het een gevuld mengsel betreft.
Toepassing	AC Surf wordt toegepast in deklagen.
Levensduur	Levensduur van de AC Surf deklaag is 14 jaar. Dit vormt het uitgangspunt voor het berekenen van de MKI-waarde. (Bron: LCA achtergrondrapport naar Brancherrepresentatie Nederlandse Afdelingswegbouw)
Regelgeving	AC Surf dient te voldoen aan de eisen op basis van de NEN-EN 13180 1:2006 Bituminose mengsels. Deel 1: Asfaltheet. Tevens dient het te voldoen aan de standaard RAV bepalingen 2020
Eis Duurzaam Asfalt	Minimale Circulariteit 30% m/m Per 01-07-2022 In de benoemde producten van de functionele eenheid van asfalt dient een deel (vervangingspercentage, uitgedrukt in % m/m ten opzichte van de totale massa vervangingsmaterialen) van de vervangingsmaterialen te bestaan uit secundaire bouwmaterialen. Deze dienen te voldoen aan de richtlijnen opgesteld in de NEN-EN 13943 met inachtneming van het bepaalde in NEN 6246
	Maximale MKI-waarde € 6,85 per ton Per 01-07-2023 In de benoemde producten van de functionele eenheid van asfalt dient de MKI-waarde, uitgedrukt in euro's van de functionele eenheid, kleiner dan of gelijk aan de maximale MKI-waarde te zijn. De MKI-waarde voor duurzaam asfalt moet berekend zijn volgens de NEN Bepalingmethode Milieugegevens Bouwwerken en de NL-PCR Asfalt 2.0 (Van der Krok en Heerma 2022) voor alle fasen van de LCA, A, R, C en D. Voor de fasen A5, B en C zijn de standaardwaarden voor AC Surf met 30% asfaltconcentratie: 430,96 (Bron: LCA achtergrondrapport naar Brancherrepresentatie Nederlandse Afdelingswegbouw)
Uitsluitingen	- Suggestiemerkers, keuzemerkers, - Gebruiksvoorwaarden, meerkeuzevragen, etc. - Pigmenten of speciale kleurenstoffen, - Gecombineerde AC surf
Illustratie	

7 juli 2023 Moederbestek, asfalt_productblad_ac_surf_30-6.85_91672023.pdf

moederbestek.nl

DEMO / VRAGEN



BRINK